


Kategorija proizvoda: Termo-zvučna Izolacija

Proizvođač: Izoterm

Termosilent 52 Zvučna izolacija 5mm 1,5x100m /1m2

Cena: 69,00 RSD

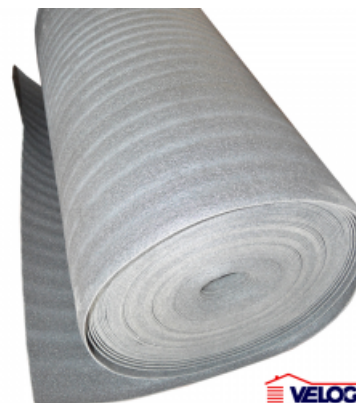

Specifikacija

Jedinica mere:	m2
Primena:	Koristi se za različite međuetazne konstrukcije, plivajuće podove, laminatne podove, sekundarnu zaštitu.
Prednosti:	• Mala težina • odlično prigušivanje udarnog zvuka već sa malim debljinama • odlična toplinsko izolacijska sposobnost • vodonepropusnost, malo upijanje vode i niska paropropusnost • jednostavna obrada i montaža • odlična sposobnost absorpcije energije (mehaničke i zvučne) • otpornost na različite kemikalije i sve građevinske materijale • dobra toplotna postojanost • velika elastičnost, tvrdoća i žilavost u širokom temperaturnom području • bez mirisa • povećana otpornost protiv zapaljivosti • bez toksičnog učinka • ekološki prihvatljiv
Pakovanje:	Rolna
Materijal:	Punjeni Polietilen
Debljina (mm):	5
Dimenzije (m):	1,5 x 100
Količina (m2/rol):	150
Koef. toplotne provodljivosti (W/mK):	0,040
Gustina (kg/m3):	35 ± 10%
Natezna čvrstoća (N/mm2):	0,23 ± 0,01
Izduženje (N/mm2):	34,6 ± 3,4
Vodoupijanje (%):	< 2,2 vol. %
Difuzijska propusnost vodene pare (μ):	1500
Klasa gorivosti:	B2 (vrlo ograničen doprinos požaru)
Upotrebljivost materijala:	-80 do +95°C zaštita od UV zraka.
Dodatne Informacije:	Penjeni polietilen zatvoreno ćelijske strukture je jedan od najčešće upotrebljivanih materijala koji u Izoterm-Plama proizvode u obliku toplotno izolacionih cevi (izolacija cevovoda za grejanje i za sanitarne vode), te građevinskih folija (izolacija protiv udarnog zvuka i toplotna izolacija u podovima). Za penjenje upotrebljavamo isključivo ekološki prihvatljive penioce bez CFC ili HCFC, a istovremeno brinemo za potpunu reciklažu otpadaka.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: IZOTERM DOO Zemlja Porekla: Srbija