


Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

## Instalacioni Kabl - Provodnik PP/Y 3x1,5 / m

Cena: 105,00 RSD

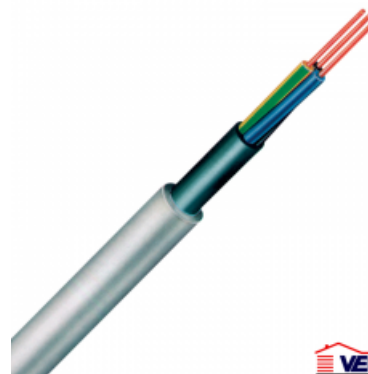

### Specifikacija

Jedinica mere:	m
Primena:	Nekalaisani bakarni provodnik, izolovan bešavnim slojem PVC mase. Dve ili više žila su pouzene zajedno. Jezgro je ispunjeno nevulkaniziranom gumom ili sličnim materijalom i preko ispune je stavljen plašt od bešavnog sloja PVC mase.
Tip Primene:	Instalacioni
Vrsta:	Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom i plaštom od PVC mase
Konstrukcija:	• Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015. □ • Izolacija: PVC mešavina □ • Jezgro: dve ili više žila međusobno pouzene □ • Ispuna: sloj od nevulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra □ • Plašt: sloj od PVC mešavine
Tip:	PP-Y
Broj žila i nazivni presek (mm <sup>2</sup> ):	3x1,5
Pakovanje:	Kotur
Dužina (m):	1 (sečenje na meru)
Nazivni napon:	300 / 500 V
Ispitni napon:	2000 V
Opseg radne temperature (°C):	-20°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju (°C):	0°C do +50°C
Debljina izolacije (mm):	cca 0,7
Debljina plašta (mm):	cca 1,2
Spoljni prečnik Ø (mm):	cca 8,9
Neto težina provodnika (kg/kom):	cca 43
Neto težina (kg/kom):	cca 123
Oblik provodnika:	Pun presek
Oblik kabla:	Okrugli
Standard:	SRPS N.C3.220
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija