


Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Instalacioni Kabl - Provodnik PP/Y 3x2,5 / m

Cena: 147,00 RSD

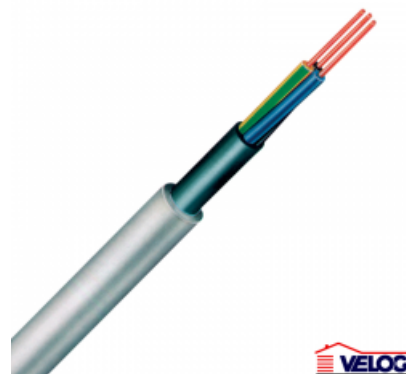

Specifikacija

Jedinica mere:	m
Primena:	U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera. Nije dozvoljeno polaganje u zemlju, na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem. Kabal se najčešće koristi za izvođenje električnih instalacija u građevinskim objektima. Pogodan je za instalacije u prehranbenoj industriji, perionicama i sl.
Tip Primene:	Instalacioni
Vrsta:	Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom I plaštom od PVC mase
Konstrukcija:	<ul style="list-style-type: none">• Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015. □ Izolacija: PVC mešavina □ Jezgro: dve ili više žila međusobno použene □ Ispuna: sloj od ne vulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra □ Plašt: sloj od PVC mešavine
Tip:	PP-Y
Broj žila i nazivni presek (mm ²):	3x2,5
Pakovanje:	Kotur
Dužina (m):	1 (sečenje na meru)
Nazivni napon:	300 / 500 V
Ispitni napon:	2000 V
Opseg radne temperature (°C):	-20°C do +70°C
Opseg temperature pri polaganju (°C):	0°C do +50°C
Debljina izolacije (mm):	cca 0,8
Debljina plašta (mm):	cca 1,2
Spoljni prečnik Ø (mm):	cca 10,4
Neto težina provodnika (kg/kom):	cca 72
Neto težina (kg/kom):	cca 176
Oblik provodnika:	Pun presek
Oblik kabla:	Okrugli
Standard:	SRPS N.C3.220
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija