


Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Instalacioni Kabl - Provodnik PP/Y 5x4,0 / m

Cena: 344,00 RSD

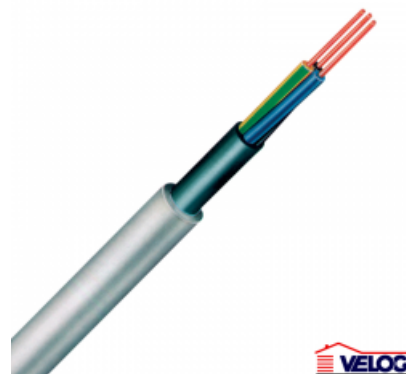

Specifikacija

| | |
|--|--|
| Jedinica mere: | m |
| Primena: | U suvim i vlažnim prostorijama za polaganje iznad i ispod maltera. Nije dozvoljeno polaganje u zemlju, na otvorenom prostoru ili u beton zalivanjem. Kabal se najčešće koristi za izvođenje električnih instalacija u građevinskim objektima. Pogodan je za instalacije u prehranbenoj industriji, perionicama i sl. |
| Tip Primene: | Instalacioni |
| Vrsta: | Instalacioni provodnik punog preseka sa izolacijom I plaštom od PVC mase |
| Konstrukcija: | <ul style="list-style-type: none">• Provodnik: od meko žarenog bakra, jednožični klasa1 ili uže klase 2, prema SRPS N.C0.015. □• Izolacija: PVC mešavina □• Jezgro: dve ili više žila međusobno použene □• Ispuna: sloj od ne vulkanizovane gumene mešavine postavljen preko jezgra □• Plašt: sloj od PVC mešavine |
| Tip: | PP-Y |
| Broj žila i nazivni presek (mm ²): | 5x4,0 |
| Pakovanje: | Kotur |
| Dužina (m): | 1 (sečenje na meru) |
| Nazivni napon: | 300 / 500 V |
| Ispitni napon: | 2000 V |
| Opseg radne temperature (°C): | -20°C do +70°C |
| Opseg temperature pri polaganju (°C): | 0°C do +50°C |
| Debljina izolacije (mm): | cca 0,8 |
| Debljina plašta (mm): | cca 1,4 |
| Spoljni prečnik Ø (mm): | cca 14,2 |
| Neto težina provodnika (kg/kom): | cca 192 |
| Neto težina (kg/kom): | cca 363 |
| Oblik provodnika: | Pun presek |
| Oblik kabla: | Okrugli |
| Standard: | SRPS N.C3.220 |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |