


Kategorija proizvoda: Podloga za Laminat - XPS

Proizvođač: VOX

Podloga Laminat XPS 3mm - 0,5x1,2m / 1m2

Cena: 149,00 RSD

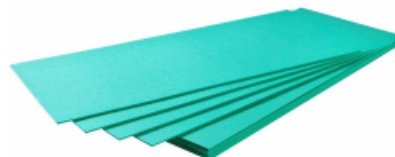

Specifikacija



Jedinica mere:	m2 (tabla 0,6m2)
Primena:	Pogodna je i za podno grejanje zbog perforacija koje dopuštaju prolaz toplote kroz samu podlogu i prenose je do podne obloge. Sistem žljebova, ne zahteva nanošenje cementne glazure, već se pod direktno postavnja na podlogu. Poželjno: upotreba lepljive trake i hidro folije.
Prednosti:	<ul style="list-style-type: none">• Poboljšava toplotnu izolaciju;• Posедуje veliku otpornost na teške terete ispod laminata ili troslojnog parketa (7 tona po m2)• Doprinosi optimalnoj nivelaciji poda (koriguje neravnine koje se mogu pojaviti na kosuljici);• Poboljšava prijanjanje laminata i troslojnog parketa za košuljicu – vrši izolaciju od vlage;• Omogućava cirkulaciju vazduha ispod podnih obloga (laminat, troslojni parket).
Pakovanje:	Tabla
Materijal:	Ekstrudirani Polistiren (XPS)
Boja:	Zelena
Debljina (mm):	3,0
Dimenzije (m):	0,5 x 1,2
Količina (m2/pak):	6,0
Količina (kom/pakovanje):	10
Količina (m2/kutija):	90
Gustina (kg/m3):	40
Karakteristike:	<ul style="list-style-type: none">• Smanjenje buke do 19 Db;• Toplotna izolacija 0,032 W/mK• Nivelisanje neravnina do 4mm;• Izolacija od vlage;• Podnosi opterećenje do 6,5 t/m2;• Pogodna za podno grejanje.
Dodatne Informacije:	<ul style="list-style-type: none">• Izolaciona podloga (table ili rolne) koja stvara stabilnu i ravnu podlogu za laminat se samo poređa po podu;• I međusobno spoji, odnosno zalepi samolepljivom trakom;• Ploče se vrlo lako seku skalpelom ili nekim oštrijim nožem;• Na krajevima prostorije ploče ukrojite tako da cela površina poda bude jednako pokrivena;• Preko podloge se jednostavno ređaju ploče laminata. Laminat se postavlja tako da duža stranica bude usmerena prema izvoru svetlosti. U uskim prostorijama i hodnicima laminat se, takođe, postavlja uzdužno. Na ovaj način svetlost pada uzdužno na laminat i na taj način se sakrivaju sitnije nesavršenosti spojeva ploča laminata. Idealna temperatura za postavljanje laminata je 18 stepeni celzijusa.
Deklaracija:	Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: Zemlja Porekla: EU