


Kategorija proizvoda: Kablovi - Provodnici

Proizvođač: Velog

Fleksibilni Kabl - Provodnik PP/J-Y 3x1,5 / m

Cena: 95,00 RSD

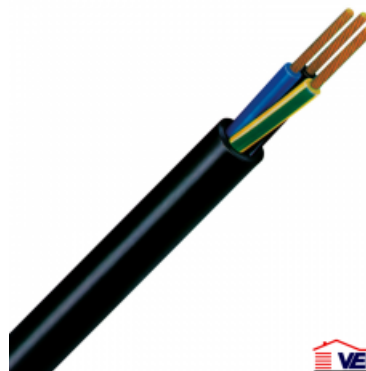

Specifikacija

| | |
|--|---|
| Jedinica mere: | m |
| Primena: | Za priključak prenosnih trošila namenjenih za srednje teške uslove rada u domaćinstvima, poslovnim prostorijama i sl. uključujući vlažne prostorije npr. mašine za pranje rublja, usisivači prašine i rashladni uređaji. Dozvoljava se primena za aparate za kuvanje i grejanje pod uslovom da provodnik nije izložen zračenju toplote. |
| Tip Primene: | Fleksibilni |
| Vrsta: | Provodnik za prenosna trošila sa pojačanom izolacijom i plaštom od PVC mase |
| Konstrukcija: | • Provodnik: savitljiv provodnik od mekožarenih bakarnih žica klase 5, prema SRPS N.C0.015. □ Izolacija: sloj od PVC mešavine. □ Jezgro: 2 do 5 žila međusobno použene. □ Plašt: PVC mešavina. Ispod plašta se može postaviti separacioni sloj. |
| Tip: | PP/J-Y |
| Broj žila i nazivni presek (mm ²): | 3x1,5 |
| Pakovanje: | Kotur |
| Dužina (m): | 1 (sečenje na meru) |
| Nazivni napon: | 300 / 500 V |
| Ispitni napon: | 2000 V |
| Opseg radne temperature (°C): | -20°C do +70°C |
| Opseg temperature pri polaganju (°C): | 0°C do +50°C |
| Debljina izolacije (mm): | cca 0,7 |
| Debljina plašta (mm): | cca 0,9 |
| Spoljni prečnik Ø (mm): | cca 8,3 |
| Neto težina provodnika (kg/kom): | cca 43 |
| Neto težina (kg/kom): | cca 109 |
| Oblik provodnika: | Licnasti-Finožičani |
| Oblik kabla: | Okrugli |
| Standard: | SRPS N.C3.302 |
| Deklaracija: | Uvoznik-Dobavljač / Proizvođač: MAK TRADE GROUP DOO □ Zemlja Porekla: Srbija |