


Kategorija proizvoda: Termo-zvučna Izolacija

Proizvođač: Velog

## Azmafon Zvučna izolacija - Akustik Term E700 10mm 920

Cena: 396,00 RSD

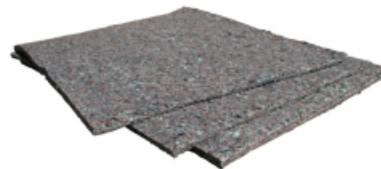

### Specifikacija



|                            |  |
|----------------------------|--|
| Jedinica mere:             | kom/1m <sup>2</sup>  |
| Primena:                   | Primenjuje se svuda gde postoje problemi buke, u građevinarstvu, autoindustriji, industriji bele tehnike, fabričkim halama, za smanjenje saobraćajne buke itd. Akustik term se primenjuje svuda gde postoje problemi buke: u građevinarstvu, stambenim objektima, autoindustriji, za oblaganje unutrašnjosti kombija i kamp prikolica, u industriji bele tehnike, fabričkim halama, pozorištima, koncertnim dvoranama, restoranima, sportskim halama, u muzičkim studijima, za smanjenje saobraćajne buke itd. <b>POD:</b> Površine na koje se postavlja Akustik term E700 treba da budu čiste i suve. Akustik term E700 se postavlja bez prekidanja kao jedna celina i bez lepljenja na podlogu. U delu ka zidovima podići Akustik term E700 minimum za planiranu visinu estriha, predlog je 10cm pa nakon izrade estriha višak odseći. Bitno je da da nakon postavljanja Akustik terma E700 ne postoje šupljine i mogućnost da estrih dođe u dodir sa nosećom pločom i zidovima. Preko postaviti PVC foliju preklapajući spojeve i uraditi cementni estrih minimalne debljine 4cm. Kod podova sa podnim grejanjem umesto PVC folije postaviti ploče za razvod podnog grejanja, dalju izradu estriha raditi po uputima proizvođača podnog grejanja. <b>ZID:</b> Za poboljšanje zvučne izolacije zidova Akustik term E700 se postavlja prema izvoru buke, može se lepiti ili tačkasto pričvrstiti, bitno je da pokrije celu površinu zida i da ostane rastresit. Zid obložen Akustik termom E700 ne sme da ima dodira sa oblogom koja ga prekriva, predlog je nov zid tako da se dobije zid „sendvič zid“ gde se u sredini nalazi Akustik term E700. Bitno je obratiti pažnju na prodore instalacija (kablova, cevi itd..) svaki otvor na Akustik termu E700 koji nije obrađen smanjuje efekat apsorbcije zvuka. |
| Prednosti:                 | Ono što izdvaja Akustik Term E700 u odnosu na ostale proizvode su rezultati ispitivanja u Institutu IMS, koji ovaj proizvod čine najboljim materijalom na tržištu za upotrebu u sistemu plivajućih podova. Ispitivanja su pokazala da se Akustik Term E700 u manjim debljinama može koristiti kao odlično rešenje za ispunjavanje usklađenosti sa vrednostima predviđenim važećim propisima.   |
| Pakovanje:                 | Tabla  |
| Materijal:                 | Pamučna vlakna   |
| Debljina (mm):             | 10   |
| Dimenzije (m):             | 0,92 x 1,09  |
| Upotrebljivost materijala: | Azmafon je višenamenski porozni absorber (upijač) zvuka, proizveden u obliku filcanog tepiha na bazi fino raščešljanih pamučnih vlakana povezanih smolom.  |
| Dodatne Informacije:       | Masa: 1900g  |